

# 技术规格

## 发动机规格

数据	柴油	V6 汽油机	V8 汽油机 (自然进气型)	V8 汽油机 (机械增压型)
缸数	6	6	8	8
排量 (立方厘米)	2,993	2,967	5,000	5,000
压缩比	16.1:1	10.5:1	11.5:1	9.5:1

## 润滑油和油液

零部件	车型	规格
发动机机油	V6 汽油发动机	首选符合 Jaguar WSS M2C913-B 或 WSS M2C913-C 规格的 SAE 5W-30 发动机机油。可使用符合 ACEA A3/B3/B4 规格的机油。
	V8 汽油发动机	仅限满足 Jaguar 的 WSS M2C925-A 规格要求的 SAE 5W-20 发动机机油。
	柴油发动机	仅限满足 Jaguar 的 WSS M2C934-B 规格要求的 SAE 5W-30 发动机机油。
	日本 V6 汽油发动机	仅可使用符合 API SM/ILSAC GF-4 规格的 SAE 5W-30 发动机机油。
	日本 V8 汽油发动机	仅限满足 Jaguar 的 WSS M2C925-A 规格要求的 SAE 5W-20 发动机机油。
助力转向液	所有车辆	Mobil ATF320 PAS 油液。
制动液	所有车辆	最好使用壳牌 DOT4 ESL。如无法获得，可以使用满足 ISO 4925 等级 6 规格要求的低粘度制动液。
挡风玻璃清洗器	所有车辆	带防冻保护功能的挡风玻璃清洗液。
冷却液	所有车辆	水与规格为 WSS M97B44 (橙色) 长效冷却液的混合比为 50% 的防冻液。

如果不清楚您的车辆所需的润滑剂或机油的规格要求，请向您的经销商 / 授权维修厂咨询。

## 重量

车型	车辆重量	前桥重量	后桥重量	最大行李箱载重 <sup>1</sup>
V6 柴油机车辆	1,820 千克 4,012 磅	1,016 千克 2,240 磅	804 千克 1,772 磅	35 千克 77 磅
V6 汽油机	1,679 千克 3,702 磅	878 千克 1,936 磅	801 千克 1,766 磅	35 千克 77 磅
V8 自然进气型汽油机车辆	1,780 千克 3,924 磅	961 千克 2,119 磅	819 千克 1,806 磅	35 千克 77 磅
V8 机械增压型汽油机车辆	1,891 千克 4,169 磅	1,022 千克 2,253 磅	869 千克 1,916 磅	35 千克 77 磅

**注意:** <sup>1</sup> 如果满足最大容许桥载重和轮胎压力的要求, 也可以超过行李箱最大容许载重量。

车型	车辆总重 (GVW) <sup>1</sup>	最大前桥负荷 <sup>2</sup>	最大后桥负荷 <sup>2</sup>	整车总重 <sup>3</sup>
V6 柴油机车辆	2,360 千克 5,203 磅	1,215 千克 2,679 磅	1,215 千克 2,679 磅	4,210 千克 9,281 磅
V6 汽油机	2,215 千克 4,883 磅	1,090 千克 2,403 磅	1,180 千克 2,601 磅	4,065 千克 8,962 磅
V8 自然进气型汽油机车辆	2,300 千克 5,071 磅	1,150 千克 2,535 磅	1,200 千克 2,646 磅	不适用
V8 机械增压型汽油机车辆	2,370 千克 5,225 磅	1,185 千克 2,612 磅	1,220 千克 2,690 磅	不适用


<sup>1</sup> 车辆的最大许可重量, 包括乘客和负荷。

<sup>2</sup> 前桥和后桥不能同时达到最大负荷, 因为这样将会超过车辆总重 (GVW) 限制。

<sup>3</sup> 车辆以及制动拖车的最大许可重量, 包括车辆和拖车的各自负荷。

# 技术规格

## 尺寸

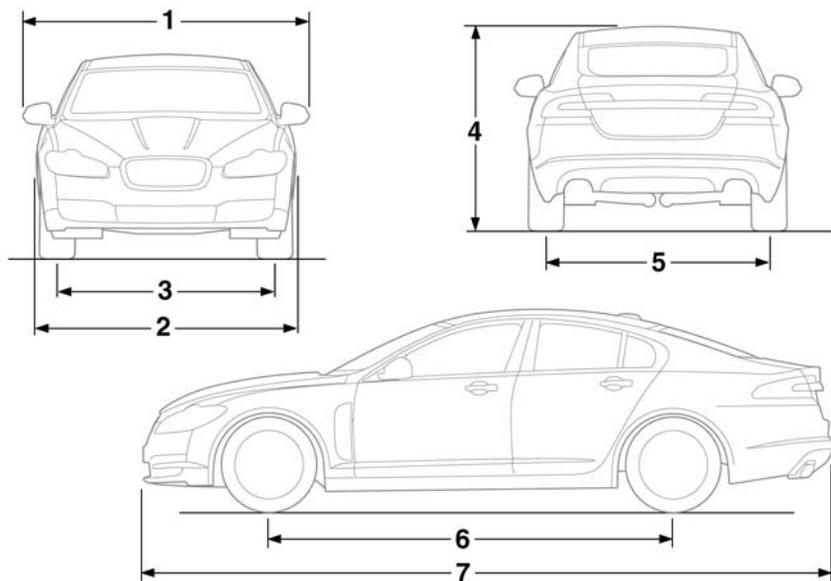

SJ1259

项目	说明	毫米 / 英寸
1	宽度	2,077 / 81.8
2	后视镜折叠后的宽度	1,920 / 75.6
3	轮距 — 前	1,559 / 61.4
4	最大高度	1,460 / 57.5
5	轮距 — 后 <sup>1</sup>	1,571–1,605 / 61.9–63.2
6	轴距	2,909 / 114.5
7	不含牌照基座的长度	4,961 / 195.3
–	回转直径（路缘到路缘）	11.5 米 / 37.7 英尺

<sup>1</sup> 仅适用于装载 20 英寸车轮时的最小尺寸。

## 容量

项目	车型	容量
油箱（可用）	柴油	68.1 升（15 加仑）
	汽油	69.5 升（15.3 加仑）
供油容量（燃油表指示为空时）	柴油	64 升（14.1 加仑）
	汽油	64 升（14.1 加仑）
备用容量（燃油表指示为空时）	柴油	5.5 升（1.2 加仑）
	汽油	5.5 升（1.2 加仑）
发动机机油补充和滤清器更换	柴油	6.4 升（11.3 品脱）
	V6 汽油机	6.5 升（11.4 品脱）
	V8 汽油机	7.25 升（12.8 品脱）
清洗器储液罐	带前照灯清洗	5.5 升（9.7 品脱）
	无前照灯清洗	4.4 升（7.7 品脱）
冷却系统（空罐加注）	柴油	12.5 升（22 品脱）
	V6 汽油机	9.25 升（16.3 品脱）
	V8 汽油机（自然进气型）	12.5 升（22 品脱）
	V8 汽油机（机械增压型）	12.3 升（21.6 品脱）
冷却系统（维修加注）	柴油	9.7 升（17.1 品脱）
	V6 汽油机	7.42 升（13.1 品脱）
	V8 汽油机（自然进气型）	7.5 升（13.2 品脱）
	V8 汽油机（机械增压型）— 使用两个泄放点	8.6 升（15.1 品脱）

标明的容量是大约值，仅供参考。所有液位必须采用油位标记或信息中心显示的信息（根据适用情况确定）进行检查。

## 灯泡规格

⚠ 试图更换灯泡之前，确保已损坏的车灯和点火系统均已断电关闭。否则，可能会损坏车辆的电气系统。

车灯	规格	瓦特
卤素前照灯 (近光和远光灯)	H7/H7	55/55
前侧灯	W5W HCB	5
前方向指示灯	PY21W	21
后方向指示灯	PY19W	19
倒车灯	PY19W	19
牌照灯	W5W	5

**注意：**所有其他车灯均不能维修。如果任何车灯发生故障，请咨询您的经销商 / 授权维修厂。


## 四轮定位数据（中国）

四轮定位数据 — 前	+0.25°
四轮定位数据 — 后	+0.13°
外倾角 — 前	-0.30°
外倾角 — 后	-0.69°
纵倾角 — 前	6.61°
纵倾角 — 后	不可调整

## 制动踏板行程（中国）

制动踏板行程在出厂时设置，并且不可调整。

## 车轮和轮胎附件

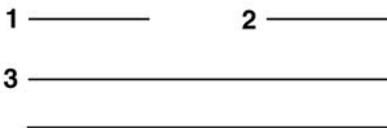

SJ1199


1. 前轮胎压力
2. 后轮胎压力
3. 车轮和轮胎信息（尺寸、速度等级等）

**注意：**使用以上表格记录车轮和轮胎附件信息。



在安装任何车轮或轮胎附件之前，请联系您的经销商 / 授权维修厂。

## Jaguar 智能钥匙系统发射器

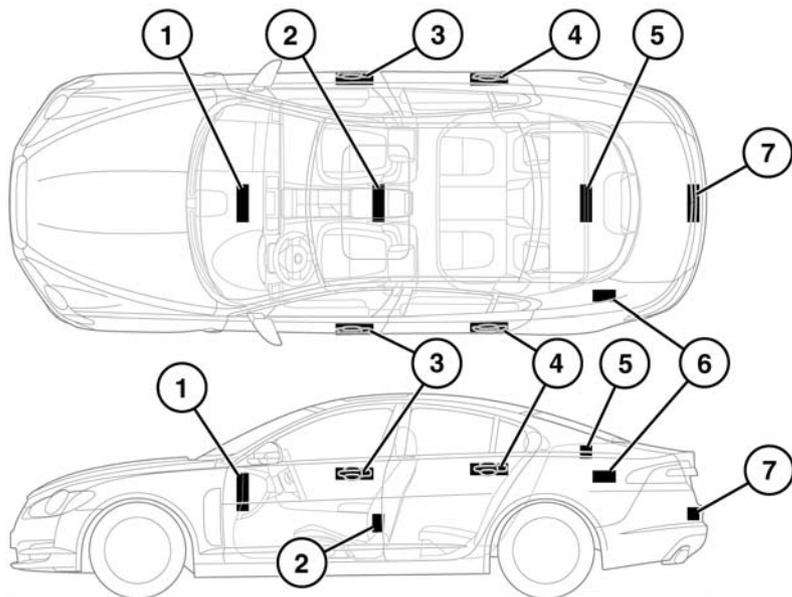

SJ1374

1. 座舱前部发射器
2. 座舱后部发射器
3. 前外部车门把手发射器
4. 后外部车门把手发射器
5. 行李箱内部发射器
6. 行李箱外部发射器
7. 无钥匙车辆模块



植入了医疗装置的人应确保该装置距车内安装的任一发射器不小于22厘米（8.7英寸）。这是为了避免引起系统与装置之间发生干扰的一切可能。