



## ASIENTOS SUPLEMENTARIOS

Si el niño es demasiado grande para un asiento infantil, pero es aún pequeño para utilizar el sistema de anclaje de tres puntos de manera apropiada, se recomienda utilizar un cojín elevador homologado para garantizar la máxima seguridad. Siga las instrucciones del fabricante para llevar a cabo la instalación del cojín y para informarse sobre su uso; a continuación, ajuste el cinturón de seguridad.

## PUNTOS DE ANCLAJE ISOFIX

 **No trate de instalar el asiento ISOFIX en el asiento trasero central. Las barras de anclaje no se han diseñado para sujetar un asiento ISOFIX en esta posición.**


 **Si el asiento no se ha encajado correctamente, en caso de colisión o frenazo brusco, hay un alto riesgo de lesiones para el niño.**

Ambas posiciones exteriores del asiento trasero están equipadas para acoplar un asiento infantil ISOFIX.



Este símbolo se muestra en una etiqueta cosida a los asientos para señalar la posición de los anclajes inferiores ISOFIX.

## INSTALACIÓN DE ASIENTOS INFANTILES ISOFIX

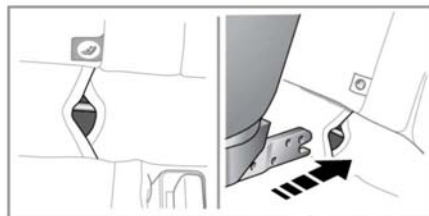

E150266

Para instalar un asiento infantil ISOFIX, haga lo siguiente:

1. Localice el mecanismo de bloqueo ISOFIX.
2. Deslice el asiento del niño en el mecanismo de bloqueo.
3. Si el asiento infantil tiene instalada una correa superior, asegúrese de que está sujeta correctamente a los anclajes correspondientes situados en la parte posterior de los asientos.

Compruebe el nivel de seguridad del asiento infantil. Para ello, trate de separar el asiento infantil del asiento del vehículo y muévalo de un lado a otro. Aunque parezca que está bien sujeto, deberá comprobar visualmente los puntos de anclaje para garantizar que están correctamente acoplados.