


Comprobación de los niveles de líquidos

UBICACIONES PARA EL LLENADO DE LÍQUIDOS

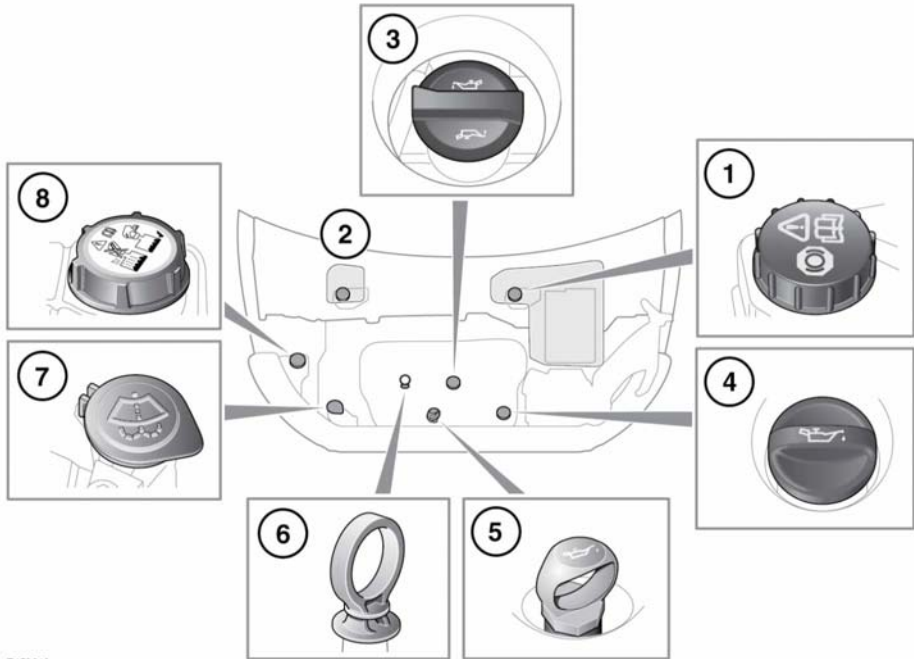

E153613

1. Tapón del depósito del líquido de frenos (vehículos con volante a la izquierda). Retire la tapa del vano motor del lado izquierdo para facilitar el acceso. Consulte **224, TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - DESMONTAJE**.
2. Tapón del depósito del líquido de frenos (vehículos con volante a la derecha). Retire la tapa del vano motor del lado derecho para facilitar el acceso. Consulte **224, TAPAS SITUADAS EN EL VANO MOTOR - DESMONTAJE**.
3. Tapón de llenado de aceite del motor (motor de gasolina de 2,0 L).
4. Tapón de llenado de aceite del motor (motor diésel de 2,2 L).
5. Varilla medidora del nivel de aceite (motor diésel de 2,2 L).
6. Varilla medidora del nivel de aceite (motor de gasolina de 2,0 L).
7. Tapón del depósito del líquido lavaparabrisas.
8. Tapón de llenado del depósito de refrigerante del motor.



Cuando trabaje en el vano motor, observe siempre las precauciones de seguridad. Consulte 223, SEGURIDAD EN EL GARAJE.