


## ÖFFNEN DER MOTORHAUBE



Nicht versuchen, die Motorhaube zu öffnen, wenn das Fußgängerschutzsystem ausgelöst wurde.

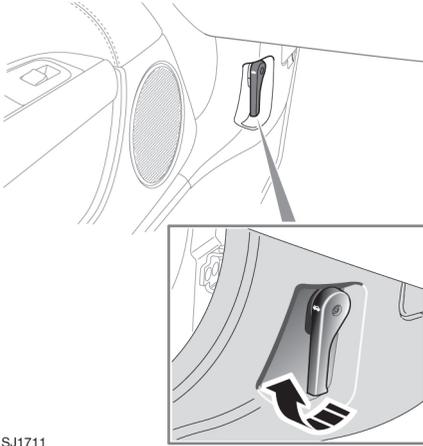

SJ1711

1. Am Motorhaubenentriegelungshebel im linken vorderen Fußraum ziehen.
2. Über die Mitte der Motorhaube greifen und die Hinterkante anheben. Die Gasdruckfedern unterstützen das Öffnen der Motorhaube und halten sie in der ganz geöffneten Position fest.

## SCHLIESSEN DER MOTORHAUBE



**Bevor die Motorhaube geschlossen wird, sicherstellen, dass sich niemand im Schließbereich aufhält und Hände oder Kleidungsstücke nicht eingeklemmt werden können.**



**Nicht fahren, solange die Motorhaube nur von den Sicherheitssperren gehalten wird.**

1. Die Motorhaube bis auf eine Höhe von 300 bis 350 mm (12-14 Zoll) über der ganz geschlossenen Stellung absenken und dann in die Verriegelung fallen lassen.
2. Sicherstellen, dass beide Sicherheitsriegel ganz arretiert sind. Versuchen, die Motorhaube auf beiden Seiten anzuheben. Es darf keinerlei Bewegung stattfinden.