

Hinweis: Wenn das Cabrioverdeck während des Öffnens nicht mehr funktioniert, siehe **70, MANUELLES ZURÜCKSTELLEN DES CABRIOVERDECKS**.

4. Nach vollständiger Öffnung des Verdecks ertönt erneut das Warnsignal. Das Tonneau-Cover wird vollautomatisch betätigt und deckt das Cabrioverdeck in der verstaute Position ab.
5. Den Schalter in der Dachkonsole loslassen.

Hinweis: Wird während der Öffnungssequenz des Cabrioverdecks der Schalter losgelassen, werden alle Bewegungen des Verdecks abgebrochen.

SCHLIESSEN DES CABRIOVERDECKS

Bei eingeschalteter Zündung:

- Den Schalter in der Dachkonsole zurückziehen und halten, siehe **67, ÖFFNEN DES CABRIOVERDECKS**. Den Schalter erst loslassen, wenn das Cabrioverdeck ganz geschlossen und verriegelt ist und, falls erforderlich, die hinteren Dreiecksfenster und die Türfenster ganz geschlossen sind.
- Befinden sich die vorderen Fenster in einer anderen als der ganz abgesenkten Stellung, werden sie bei Betätigung des Schalters ganz nach unten abgesenkt.
- Wenn das Dach ganz geschlossen und verriegelt ist, werden die hinteren Dreiecksfenster geschlossen und die Türfenster vollständig angehoben.

Hinweis: Wird während der Schließsequenz des Cabrioverdecks der Schalter losgelassen, werden alle Bewegungen des Verdecks abgebrochen.

KOFFERRAUMABTRENNUNG




Um eine Beschädigung der Kofferraumabtrennung zu vermeiden, dürfen vor und auf ihr keine Gepäckstücke abgelegt werden.




Keine großen Gegenstände unter das Trennelement der Kofferraumabtrennung legen, wenn sie ausgefahren ist, da anderenfalls das Cabrioverdeck beschädigt werden kann.

Im Kofferraum befindet sich eine Kofferraumabtrennung, durch die verhindert wird, dass Gegenstände in den Bereich verschoben werden, in dem das Cabrioverdeck verstaute ist.

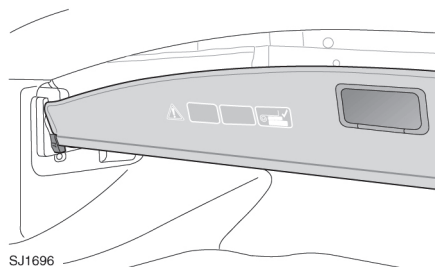

Bei geschlossenem Cabrioverdeck ist die normale Position der Kofferraumabtrennung die zurückgezogene Stellung, in der das Trennelement vertikal steht (siehe Abbildung).


Ausfahren der Kofferraumabtrennung:

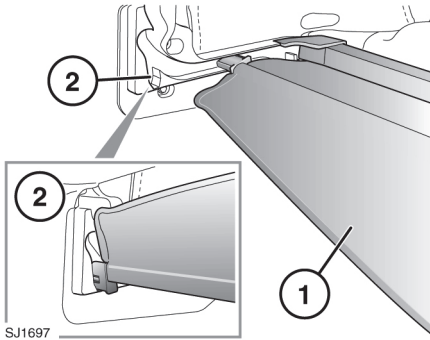

Wenn die Kofferraumabtrennung in der Verstauposition ist:

- Die Kofferraumabtrennung (1) mit dem Griff bis zum Anschlag in Richtung Fahrzeugheck schieben.
- Die Abtrennung in die vertikale Position bringen und in die Nasenschlitze (2) auf beiden Seiten der Kofferraumabtrennung fallen lassen.

Ausbauen der Kofferraumabtrennung:

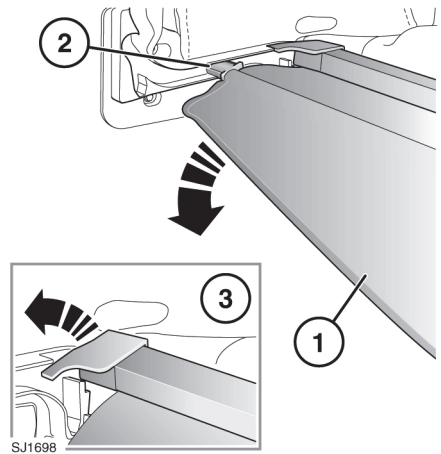

Wenn die Kofferraumabtrennung in der verstaute Position ist:

- Die Kofferraumabtrennung (1) mit dem Griff in Richtung Fahrzeugheck schieben.
- Die Nasen (2) durch Verdrehen der Kofferraumabtrennung lösen.
- Das Hauptelement der Kofferraumabtrennung in der Mitte festhalten, nach oben drehen (3) und dabei aus den Halterungen lösen.
- Die Kofferraumabtrennung entfernen.