ÖFFNEN DES CABRIOVERDECKS

Vor dem Öffnen oder Schließen des Cabrioverdecks sicherstellen, dass sich Hände, Finger, Haare usw. der Fahrzeuginsassen nicht im Bereich sich bewegender Teile befinden.

Keine Gegenstände auf das Tonneau-Cover oder die Überschlag-Schutzbügelabdeckung legen.

Das Cabrioverdeck kann nur geöffnet bzw. geschlossen werden, wenn sich die Kofferraumabtrennung im Kofferraum in der ausgefahrenen Position befindet (siehe **68, KOFFERRAUMABTRENNUNG**) und der Kofferraumdeckel fest geschlossen ist.

Während des Öffnens oder Schließens des Cabrioverdecks nicht den Keyless Start-Knopf betätigen, da in diesem Fall die Bewegung abgebrochen wird und das Cabrioverdeck manuell zurückgesetzt werden muss.

Sicherstellen, dass das Cabrioverdeck ordnungsgemäß verstaut werden kann und kein Hindernis im Weg ist. Beispielsweise darauf achten, dass die Batterieabdeckung fest sitzt.

Bei Temperaturen unter –15 °C (5 °F) darf das Cabrioverdeck nicht geöffnet oder geschlossen werden. Dabei könnte das Verdeckmaterial beschädigt werden.

Überschreitet die Fahrgeschwindigkeit beim Öffnen oder Schließen des Cabrioverdecks 24 km/h (15 mph), kann das Verdeck beschädigt werden.

Das Cabrioverdeck nicht von Hand öffnen, da anderenfalls der Gelenkmechanismus beschädigt werden kann.

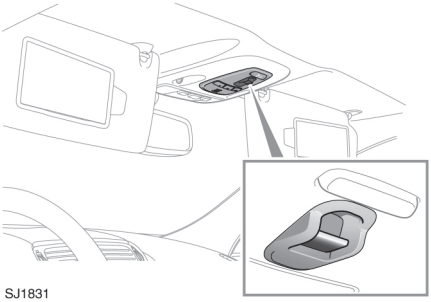

SJ1831

Das elektrisch betätigte Cabrioverdeck und die hinteren Dreiecksfenster werden mit dem Schalter in der Dachkonsole gesteuert. Die Zündung muss eingeschaltet sein. Das Verdeck wird automatisch ver- und entriegelt.

Das Verdeck kann betätigt werden bei Geschwindigkeiten unter 24 km/h (15 mph). Aus Sicherheitsgründen sollte es aber nicht während der Fahrt geöffnet bzw. geschlossen werden.

1. Die Zündung muss eingeschaltet sein.
2. Sicherstellen, dass sich die Kofferraumabtrennung im Kofferraum in der vollständig ausgefahrenen Position befindet. Befindet es sich nicht in der richtigen Position, sind die Näherungsschalter funktionslos, so dass das Cabrioverdeck nicht geöffnet werden kann.
3. Den Schalter drücken und gedrückt halten (den Schalter erst loslassen, wenn das Verdeck vollständig geöffnet ist).

   Die hinteren Dreiecksfenster werden geöffnet, ein Warnton ertönt, und das Verdeck wird entriegelt und beginnt sich zu bewegen. Das Tonneau-Cover öffnet sich, und die vorderen Fenster werden vollständig geöffnet (zum Schließen der Fenster den Fensterschalter an der Tür drücken).