


- ! Ist beim Drücken des START/STOP-Knopf das Bremspedal betätigt, startet der Motor.

KEYLESS START-HILFSVERFAHREN

Wurde das Fahrzeug mit der Notschlüsselklinge entriegelt oder wird der Smart Key nicht vom Fahrzeug erkannt, muss mit Hilfe des Keyless Start-Hilfsverfahrens die Alarmanlage ausgeschaltet und der Motor angelassen werden.

Hinweis: Befindet sich der Smart Key in der Türtasche, kann er sich bei geöffneter Tür außerhalb des Erfassungsbereichs der Sensoren befinden.

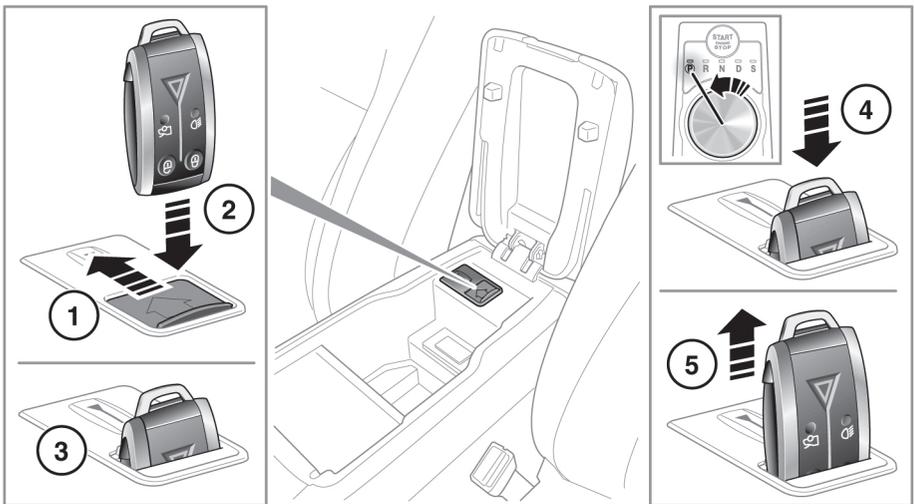

SJ1317

Funktioniert der Smart Key ohne nicht, wird die Meldung **Smart Key nicht gefunden** – Siehe **Handbuch** auf dem Informationsdisplay angezeigt. Zum Anlassen des Motors muss der Smart Key eingesteckt werden, und zwar wie folgt:

1. Den Deckel des Staufachs in der Mittelkonsole anheben. Die Abdeckung des Anlasser-Steuergeräts aufschieben.
2. Den Smart Key ganz in das Anlasser-Steuergerät einstecken (siehe Abbildung).
3. Darauf achten, dass der Smart Key richtig eingesteckt ist, dann bei betätigtem Bremspedal den START/STOP-Knopf drücken und loslassen, um den Motor zu starten.

Hinweis: Beim Einstecken des Smart Keys wird empfohlen, die Notschlüsselklinge eingesteckt zu lassen. Das Ende der Klinge kann dann als Griff verwendet werden, um den Smart Key beim Entnehmen aus dem Steuergerät herauszuziehen.