


EINBAULAGE DER SICHERUNGSKÄSTEN

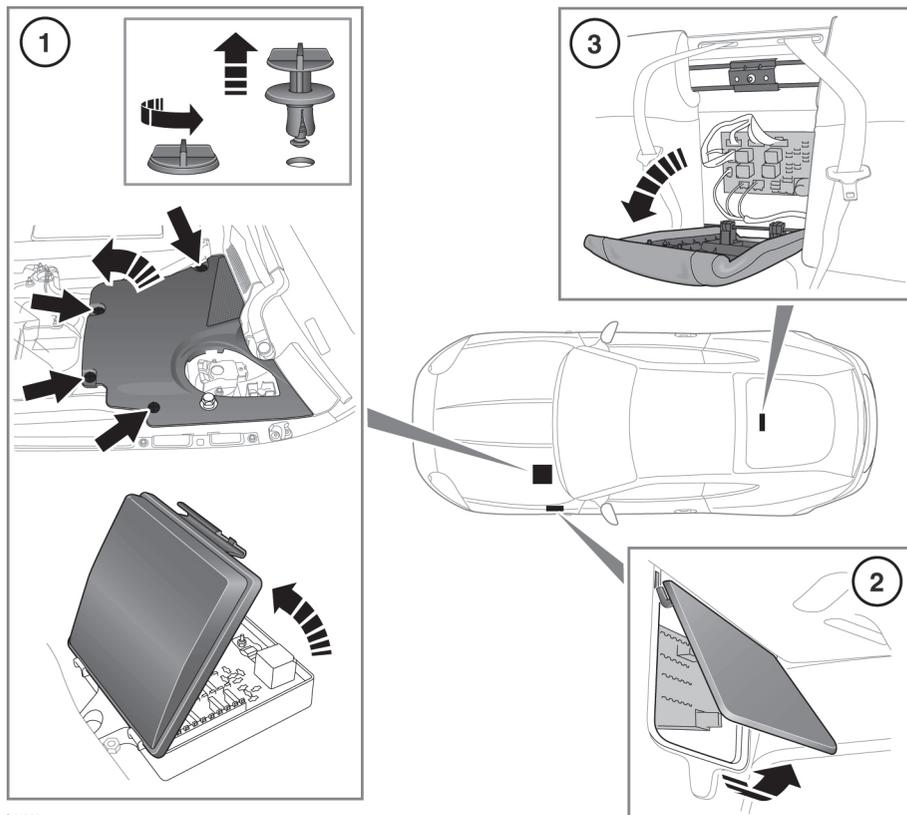

SJ1723

! Wird der Deckel eines Sicherungskastens abgenommen, darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in den Kasten gelangen kann, und den Deckel so bald wie möglich wieder aufsetzen.

In das Fahrzeug sind drei separate Sicherungskästen eingebaut, die Sicherungen für unterschiedliche Gruppen von Schaltkreisen enthalten.

1. Motorraumsicherungskasten.

- Die Spannschrauben lösen und die Motorabdeckung abnehmen.

- Gegen die Verriegelungen drücken und den Deckel des Sicherungskastens abnehmen.
- ### 2. Fahrgastraum-Sicherungskasten.
- Seitenverkleidung entfernen.
- ### 3. Fond-Sicherungskasten.
- Den Mittelteil der Rücksitzbank ausbauen, indem er an den Seiten gegriffen und fest herausgezogen wird.