



Niemals unter dem Fahrzeug arbeiten oder Körperteile unter das Fahrzeug bringen, wenn der Wagen nur durch den Wagenheber abgestützt wird – Unterstellböcke verwenden.



Die Radmuttern vorsichtig lösen. Der Radmutternschlüssel kann abrutschen, wenn er nicht richtig aufgesteckt wird, und die Radmuttern können sich ruckartig lösen. Jede unvorhergesehene Bewegung kann zu Verletzungen führen.




Nach Gebrauch den Werkzeugsatz ordnungsgemäß im Stauraum im Unterboden befestigen.




Immer darauf achten, dass Ersatzreifen die richtigen Spezifikationen (z. B. Belastungsindex, Größe, Geschwindigkeitskategorie) für das Fahrzeug haben.

RADWECHSEL

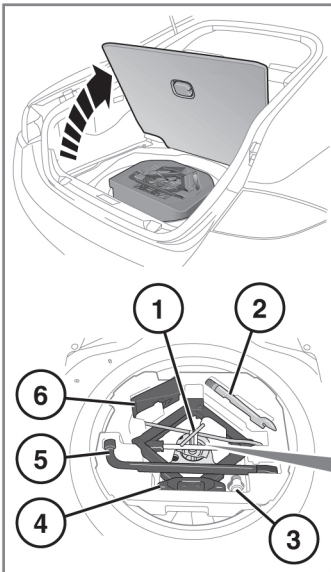

JAG1724

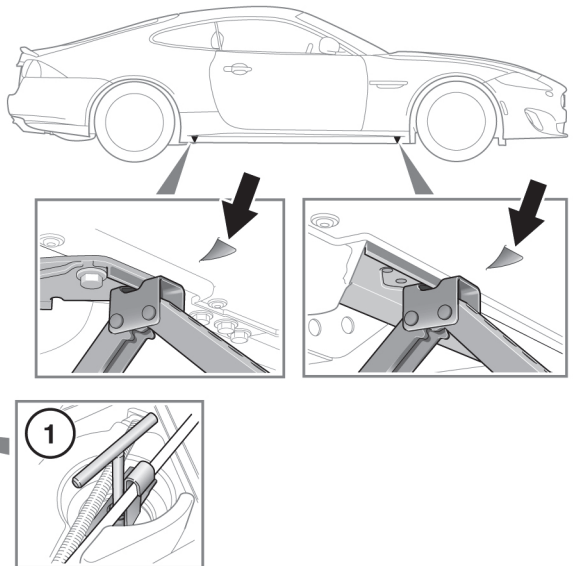

WARNUNG – NIEMAND DARF SICH TEILWEISE ODER GANZ UNTERHALB EINES FAHRZEUGS BEFINDEN, DAS VON EINEM WAGENHEBER ABGESTÜTZT WIRD.

Bevor das Fahrzeug angehoben wird, die Radmuttern lösen, aber nicht entfernen.

1. T-Griff der Reserveradbefestigung.
2. Abschleppöse.
3. Radsicherungsadapter.