


# Technische Spezifikationen

## LAGE DER SENDER DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG

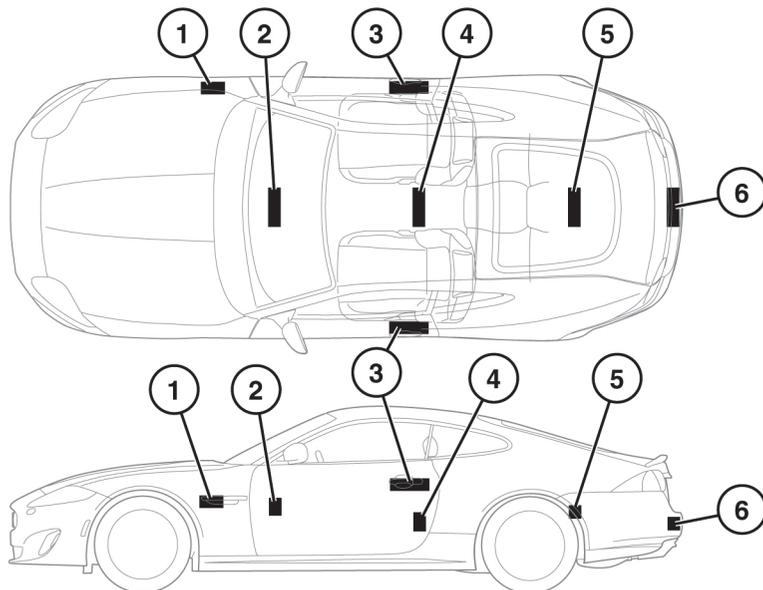

SJ1718

1. Steuergerät schlüssellose Funktionen.
2. Sender vorn im Fahrgastraum.
3. Sender in den Türaußengriffen
4. Sender hinten im Fahrgastraum.
5. Sender im Kofferraum.
6. Sender außerhalb des Kofferraums.



**Personen mit einem implantierten medizinischen Gerät müssen darauf achten, dass zwischen dem Gerät und den im Fahrzeug eingebauten Sendern ein Abstand von mindestens 22 cm (8,7 Zoll) eingehalten wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass es beim System und beim Gerät zu Störungen kommt.**

## Senderinformationen

<b>Service</b>	<b>Frequenzband</b>	<b>Max. Leistung</b>	<b>Antennenposition</b>	<b>Besondere Bedingungen</b>
Bluetooth®	2.400 – 2.483,5 MHz	10 mW	An einer beliebigen Stelle am Fahrzeug.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
Verkehrstelematik	5.795 – 5.815 MHz	2 W EIRP	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.
Verkehrstelematik	63 – 64 GHz	2 W EIRP	Beliebige Stelle nahe einer Verglasung.	Einbau von Sender, Kabelstrang und Antenne gemäß ISO/TS 21609.