


VERWENDEN DER SICHERHEITSGURTE



SJ1728

1. Den Gurt gleichmäßig herausziehen, dabei auf korrekte Sitzeinstellung und Sitzposition achten.

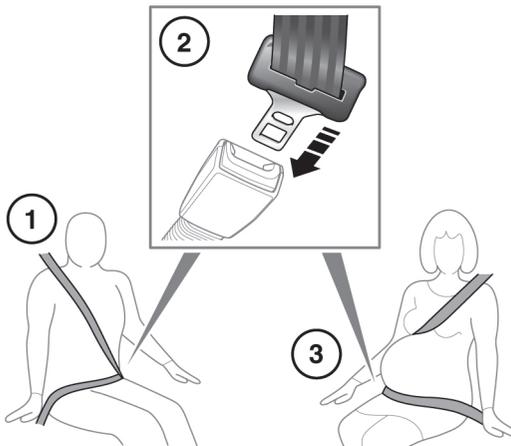

ACHTUNG: Der Sicherheitsgurt gewährt nur dann optimalen Schutz, wenn er korrekt am Körper anliegt. Er muss daher quer über die Beckenvorderseite bzw. über Becken, Brust und Schulter und nicht über den Bauch laufen.




Der Sicherheitsgurt muss möglichst stramm anliegen, aber doch bequem sitzen, damit der angestrebte Schutz gewährleistet ist. Durch einen zu locker anliegenden Gurt wird die Schutzfunktion erheblich verringert.



Der angelegte Sicherheitsgurt darf nicht verdreht sein.



Jeder Sicherheitsgurt darf nur eine Person halten. Es ist gefährlich, den Gurt um ein Kind zu legen, das auf dem Schoß eines Fahrzeuginsassen sitzt.

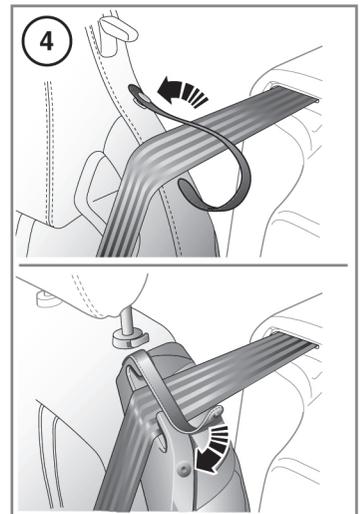

Während der Fahrt dürfen die Rückenlehnen nicht zu stark nach hinten geneigt sein. Andernfalls wird der durch den Sicherheitsgurt gewährte Schutz reduziert.



Keine Gegenstände zwischen Körper und Sicherheitsgurt bringen. Dies kann gefährlich sein und die Wirksamkeit des Sicherheitsgurts, d. h. den Schutz vor Verletzungen, verringern.

2. Wenn sich der Sicherheitsgurt in der richtigen Position befindet, die Metallzunge in das dem Körper am nächsten liegende Schloss stecken. Die Metallzunge eindrücken, bis ein Klicken zu hören ist. Sicherstellen, dass der Gurt straff aufgerollt ist und eng über den Hüften anliegt.