


## GLOEILAMPJE VAN DE KOPLAMP VERVANGEN - HALOGEENDIMLICHT

! Zie 210, GLOEILAMPJES VERVANGEN.

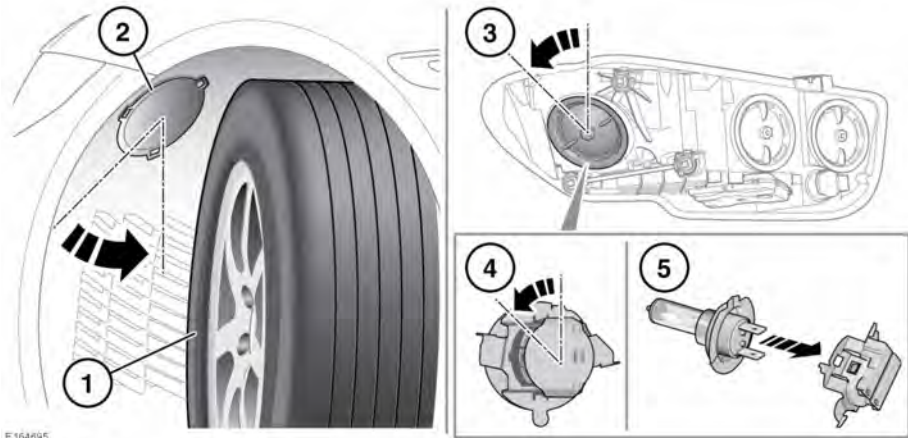

**Zorg ervoor dat de elektrische parkeerrem is aangetrokken om te voorkomen dat het voertuig beweegt waardoor mogelijk persoonlijk letsel kan ontstaan.**

1. Voor een betere toegang start u de motor en draait het stuurwiel volledig naar de betreffende kant. Zet het contact uit.
2. Draai de afscherming ongeveer 45 graden linksom om hem los te maken en trek eraan om hem te verwijderen.
3. Draai de afscherming van de koplamp ongeveer 45 graden linksom om hem los te maken en trek eraan om hem te verwijderen.

**N.B.:** Noteer de oriëntatie van de afscherming om deze gemakkelijker te kunnen terugplaatsen.

4. Draai de lamphouder ongeveer 45 graden linksom om hem los te maken en trek eraan om hem te verwijderen.

**N.B.:** Noteer de oriëntatie van de lamphouder om deze gemakkelijker te kunnen terugplaatsen.

5. Maak de lamp los en trek deze vervolgens uit de lamphouder.

**N.B.:** Noteer de oriëntatie van de lamp om deze gemakkelijker te kunnen terugplaatsen.

Voer de stappen voor het verwijderen in omgekeerde volgorde uit om een nieuwe lamp te plaatsen.



Zorg ervoor dat u het stuurwiel weer recht zet voordat u gaat rijden.