


## BANDENREPARATIESET

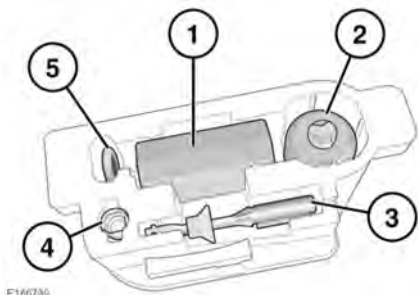

**!** Als u niet zeker weet of u de instructies kunt uitvoeren, neemt u contact op met een dealerbedrijf/erkende reparateur voordat u de reparatie probeert uit te voeren.

Bij voertuigen die niet zijn voorzien van een reservewiel, bevindt zich een bandenreparatieset onder het vloerpaneel in de kofferruimte. Zie **267, EEN WIEL VERWISSELEN**. De bandenreparatieset kan worden gebruikt om één band te repareren. Het is essentieel dat u alle instructies over de bandenreparatieset in dit instructieboekje leest voordat u probeert een band te repareren.

Met de bandenreparatieset kunt u de meeste lekken met een maximale diameter van 6 mm (1/4 inch) dichten.

**N.B.:** Het afdichtmiddel in de bandenreparatieset heeft een uiterste houdbaarheidsdatum (vermeld op de afdichtmiddelfles). Zorg ervoor dat u de fles vóór de uiterste houdbaarheidsdatum vervangt. Zorg ervoor dat het afdichtmiddel wordt vervangen na elk gebruik.

1. Compressor.
2. Afdichtmiddelfles.

3. Terugstelgereedschap. Zie **201, BEVEILIGING TEGEN VERKEERDE BRANDSTOF VOOR DIESELMOTOREN**.
4. Adapter voor de afsluitbare wielmoeren.
5. Sleeppog.

## VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR DE BANDENREPARATIESET

**!** Sommige bandschade kan alleen gedeeltelijk of helemaal niet worden gedicht, afhankelijk van de omvang en het type van de schade. Elke afname in de bandenspanning kan de veiligheid van uw voertuig ernstig in gevaar brengen.

**!** Gebruik de bandenreparatieset niet als de band beschadigd is geraakt nadat er mee is gereden terwijl de band niet voldoende was opgepompt.



A - loopvlak van de band.

- !** Gebruik de bandenreparatieset alleen om schade op het loopvlak van de band (A) te repareren.
- !** Gebruik de bandenreparatieset niet om schade aan de wang van de band te repareren.
- !** Rijd niet harder dan 80 km/h (50 mph) wanneer er een gerepareerde band op het voertuig is gemonteerd.