


控制钮

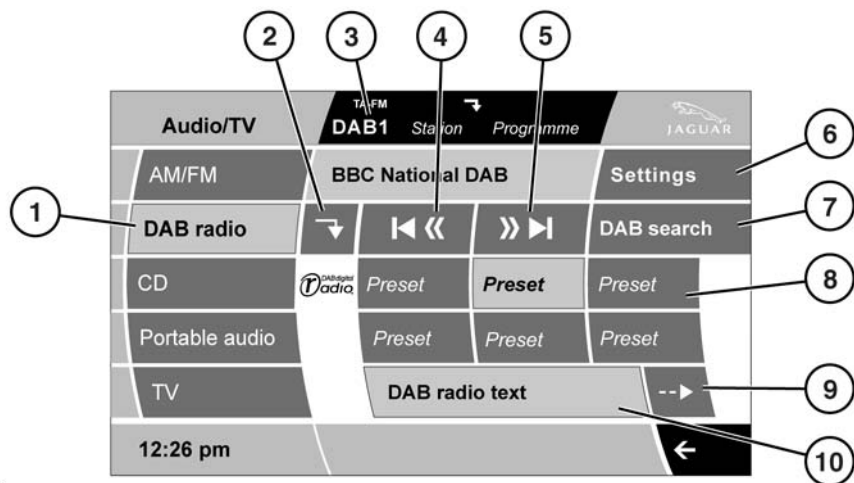

SJ1249

- 1. DAB 收音机选择:** 触按可选择 DAB 收音机接收。收音机将调谐到上次使用的 DAB 波段和频道。
反复按音频单元或方向盘上的 SOURCE（音频源）按钮可滚动浏览 DAB 波段（DAB1、DAB2 和 DAB3）。
- 2. 子频道层:** 如果当前频道在广播子频道，此软键将启用。选择可进入子频道菜单，然后使用搜索按钮（4 和 5）查找上一个 / 下一个子频道。
- 3. 指示当前选择的 DAB 波段。**
- 4. 向下搜索:**
 - 短触可以搜索上一个可用频道或子频道。
 - 长按可以搜索上一个可用信号群。将选择新信号群中的第一个频道。
- 5. 向上搜索:**
 - 短按可以搜索下一个可用频道或子频道。
 - 长按可以搜索下一个可用信号群。将选择新信号群中的第一个频道。

6. **Settings (设置)** — 选择可查看 **Settings** 菜单。音响和平衡设置可从此菜单中调整 (参阅 **87, 音频设置**)。选择 **Options (选项)** 可查看 DAB 设置:

Announcements (公告): 触按 **Select (选择)**, 然后滚动浏览列表, 并从列表中选择最多 4 种公告种类 (交通、新闻等)。所选公告在广播时将会中断当前节目。选择 **Clear all (清除所有)** 可取消所有公告。

注意: 警报公告选项播放的是国内或国际上发生的重大危机的相关信息。

FM traffic (FM / 交通): 选择 **On (打开)** 可启用在 FM 电台上广播的本地交通通讯, 以便中断 DAB 收音机播放。

Link DAB (链接 DAB): 选择 **On** 可让收音机在接收信号变弱 (例如从一个地区旅行到另一地区) 时, 搜索具有相同标识的电台作为当前频道。

DAB text (DAB 文字)

- 选择 **Off (关闭)** 只显示频道名称。
- 选择 **Ensemble (信号群)** 以显示当前频道所属的信号群名称。
- 选择 **PTY** 可显示当前频道所属的节目类型。

DAB Country (DAB 国家 / 地区): 选择 **Change (更改)** 可选择不同的地区或国家, 以便在境外旅行时继续进行 DAB 接收。

DAB Format (DAB 格式): 选择 **Change** 可选择不同的 DAB 波段, 以便在境外旅行时继续接收。仅当您知道旅行目的地国家 / 地区的波段时, 才可使用此功能。

7. **DAB search (DAB 搜索)**: 选择此按钮, 然后选择 **Auto-tune (自动调谐)** 以搜索所有可用的 DAB 信号群 / 频道。在第一次使用 DAB 广播前需要完成此步骤。

长途旅行时自动调谐也很有用, 以便能够调谐区域信号群。

在自动调谐过程中, 会显示一个弹出窗口表明调谐进度。

自动调谐过程不影响当前预设, 但是某些预设的关联频道若不再可用, 则可能无法工作 (显示信息 **No reception (无接收)**)。

从 DAB 搜索菜单中, 也可访问以下选项:

- **Ensemble list (信号群列表)**: 选择可查看所有可用的信号群。选择一个信号群以查看其中的所有频道。触按一个频道名以便选择。
- **Channel list (频道列表)**: 选择可查看所有可用的频道。触按一个频道名以便选择。
- **Subchannel list (子频道列表)**: 选择可查看当前调谐选定的频道中包含的所有可用子频道。触按一个子频道名以便选择。
- **PTY**: 选择一个节目类型以查看其中的所有频道。触按一个频道名以便选择。
播放开始后的前 10 秒内, 触按任一搜索按钮可滚动浏览选定的 PTY 类别下的所有频道。
- **Channel data (频道数据)**: 选择可显示当前频道的技术数据: 名称、信号群名称、比特率、音频级别。

8. 电台预设：每个 DAB 波段有 6 个预设位置。
 - 触摸并释放可将收音机调谐到该预设上存储的电台。
 - 按住可在该预设位置存储当前电台（存储电台时，收音机将静音）。
 - 使用方向盘上的搜索按钮可选择下一个或上一个预设电台。

注意：子频道不能存储为预设频道。如果您尝试存储子频道，那么被存储的将是其所属的频道。
9. 选择可查看弹出窗口，其中包含由当前频道广播的所有文字信息。触摸弹出窗口可将其取消。
10. 当前频道广播的文字信息的前 16 个字符显示在此处。

数字广播接收

DAB 收音机大大增加了可用频道 / 电台的数量。DAB 信号可以传输到大多数城市、城镇和公路网。

数字收音机信号由地区发射站发送。某些地方频道在发射站覆盖范围之外即收听不到。如果您在国内旅行期间想要收听地方频道，使用自动调谐功能 **AUTO**（自动）可建立新的频道列表。

注意：若车辆连接了任何辅助电气设备，则可能会降低 DAB 收音机的音质。

信号群

与 AM/FM 收音机不同，DAB 以单一频率传输若干个频道 / 电台。一组频道称为一个信号群。信号群中的某些频道可能有子频道，提供若干收听选项。

当车辆移动时若信号接收中断，车辆可能已驶出该信号群的范围之外。要建立新的信号群列表，请选择 **Auto-tune**（自动调谐）。