

# Einsteigen in das Fahrzeug

## PFLEGE DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG

**!** Um eine versehentliche Betätigung zu verhindern, die möglicherweise zu Verletzungen führen könnte, den Jaguar Smart Key niemals zusammen mit Kindern oder Tieren im Fahrzeug zurücklassen.

**!** Nicht extremer Hitze, starker Staubeentwicklung, hoher Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aussetzen. Setzen Sie die Fernbedienung nicht direktem Sonnenlicht aus.


Die Nummer der Notschlüsselklinge befindet sich auf einem beigefügten Etikett. Das Etikett ablösen und auf die entsprechende Stelle auf der Sicherheitskarte kleben, die mit den Fahrzeughandbüchern mitgeliefert wird. Die Sicherheitskarte an einem sicheren Ort außerhalb des Fahrzeugs aufbewahren.

Die Reichweite des Smart Keys hängt stark von atmosphärischen Bedingungen und Störungen durch andere Geräte ab und unterliegt daher beträchtlichen Schwankungen.

**Hinweis:** Die Funkfrequenz des Smart Keys wird u. U. von anderen Geräten (z. B. medizinischen Geräten) genutzt. Dies kann verhindern, dass der Smart Key korrekt funktioniert.

## AUSTAUSCH DER BATTERIE DER SCHLÜSSELFERNBEDIENUNG

Bei zu schwacher Batterie ist die Reichweite der Fernbedienung erheblich eingeschränkt. In diesem Fall wird auf dem Informationsdisplay die Meldung **SMART KEY BATTERIE SCHWACH** angezeigt.

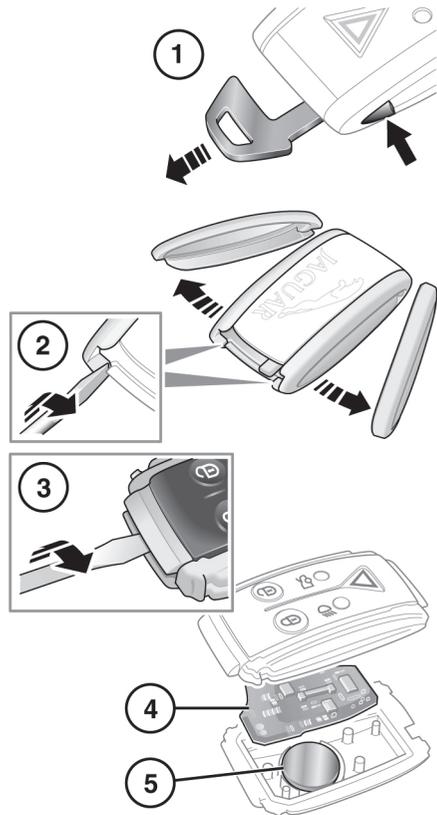

SJ1762

Auswechseln der Batterie:

1. Die Entriegelungstaste an der Seite des Jaguar Smart Keys drücken und die Schlüsselklinge aus dem Smart Key herausziehen.
2. Die beiden seitlichen Abdeckungen nacheinander abnehmen. Dazu einen kleinen Schraubendreher mit flacher Klinge zwischen Abdeckung und Gehäuse einstecken und leicht drehen.
3. Den Schraubendreher zwischen die beiden Gehäusehälften schieben und leicht drehen, um die Hälften zu trennen.

4. Die Leiterplatte herausnehmen. Dabei darauf achten, dass die Batterieanschlüsse nicht berührt werden.
5. Die alte Batterie entfernen, dann eine neue Batterie vom Typ CR2032 (über Ihren Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb erhältlich) mit dem Pluszeichen (+) nach unten einlegen.

Die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen, wobei diese fest einrasten müssen.



Batterieentsorgung: Altbatterien müssen korrekt entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten. Ratschläge zur vorschriftsmäßigen Entsorgung erteilt Ihr Händler bzw. autorisierter Servicebetrieb

und/oder die zuständige Behörde.