

## ÖFFNEN DES CABRIOVERDECKS

**⚠** Vor dem Öffnen oder Schließen des Cabrioverdecks sicherstellen, dass sich **Hände, Finger, Haare usw. der Fahrzeuginsassen nicht im Bereich sich bewegender Teile befinden.**


**ⓘ** Bei Temperaturen unter  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) darf das Cabrioverdeck nicht geöffnet oder geschlossen werden. Dabei könnte das Verdeckmaterial beschädigt werden.

**ⓘ** Überschreitet die Fahrgeschwindigkeit beim Öffnen oder Schließen des Cabrioverdecks  $50\text{ km/h}$  ( $30\text{ mph}$ ), kann das Verdeck beschädigt werden.

**ⓘ** Das Cabrioverdeck nicht von Hand öffnen, da anderenfalls der Gelenkmechanismus beschädigt werden kann.

**ⓘ** Keine Gegenstände in der Verdeckmulde verstauen.

**Hinweis:** Wenn die Bewegung des Verdecks gesperrt ist, wird eine Warnmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt.

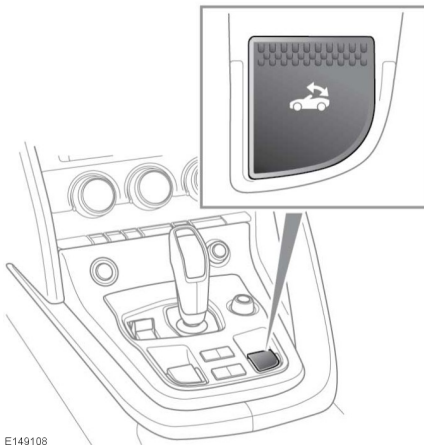

E149108

Das elektrisch betätigte Cabrioverdeck wird wie dargestellt mit einem Schalter in der Mittelkonsole gesteuert. Die Zündung muss eingeschaltet sein. Das Verdeck wird automatisch ver- und entriegelt. Das Verdeck kann bei Geschwindigkeiten unter  $50\text{ km/h}$  ( $30\text{ mph}$ ) betätigt werden. Aus Sicherheitsgründen sollte es aber nicht während der Fahrt geöffnet bzw. geschlossen werden.

1. Die Zündung muss eingeschaltet sein.
2. Den vorderen Teil des Schalters gedrückt halten.
3. Die Türfenster öffnen sich vollständig. Das Verdeck wird entriegelt, und beginnt sich zu bewegen.
4. Wenn das Verdeck vollständig geöffnet ist, ertönt ein Warnton und es wird eine Meldung auf dem Informationsdisplay angezeigt.

**Hinweis:** Die Verdeckabdeckungen werden automatisch geschlossen, wenn das Verdeck in der vollständig verstaute Position ist.

5. Den Schalter loslassen.

**Hinweis:** Wird während der Öffnungssequenz des Cabrioverdecks der Schalter losgelassen, werden alle Bewegungen des Verdecks abgebrochen.

## SCHLIESSEN DES CABRIOVERDECKS

Bei eingeschalteter Zündung den vorderen Teil des Schalters hochziehen und halten. Siehe **77, ÖFFNEN DES CABRIOVERDECKS**. Den Schalter erst loslassen, wenn das Verdeck vollständig geschlossen verriegelt ist und eine Bestätigungsmeldung auf dem Informationsdisplay angezeigt wird. Den Schalter weiterhin halten, um die Türfenster zu schließen.